

KIEDY WYMIENIĆ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE - SZCZOTKI SSAWY

Poradnik
dla użytkowników i-mopów




Ssawa powinna być czysta
i nie zatkana.

Gumy czyste, nie postrzępione, krawędzie
gum ostre.

SZCZOTKI NOWE I W DOBRYM STANIE



SZCZOTKI ZUŻYTE WYMAGAJĄCE WYMIANY

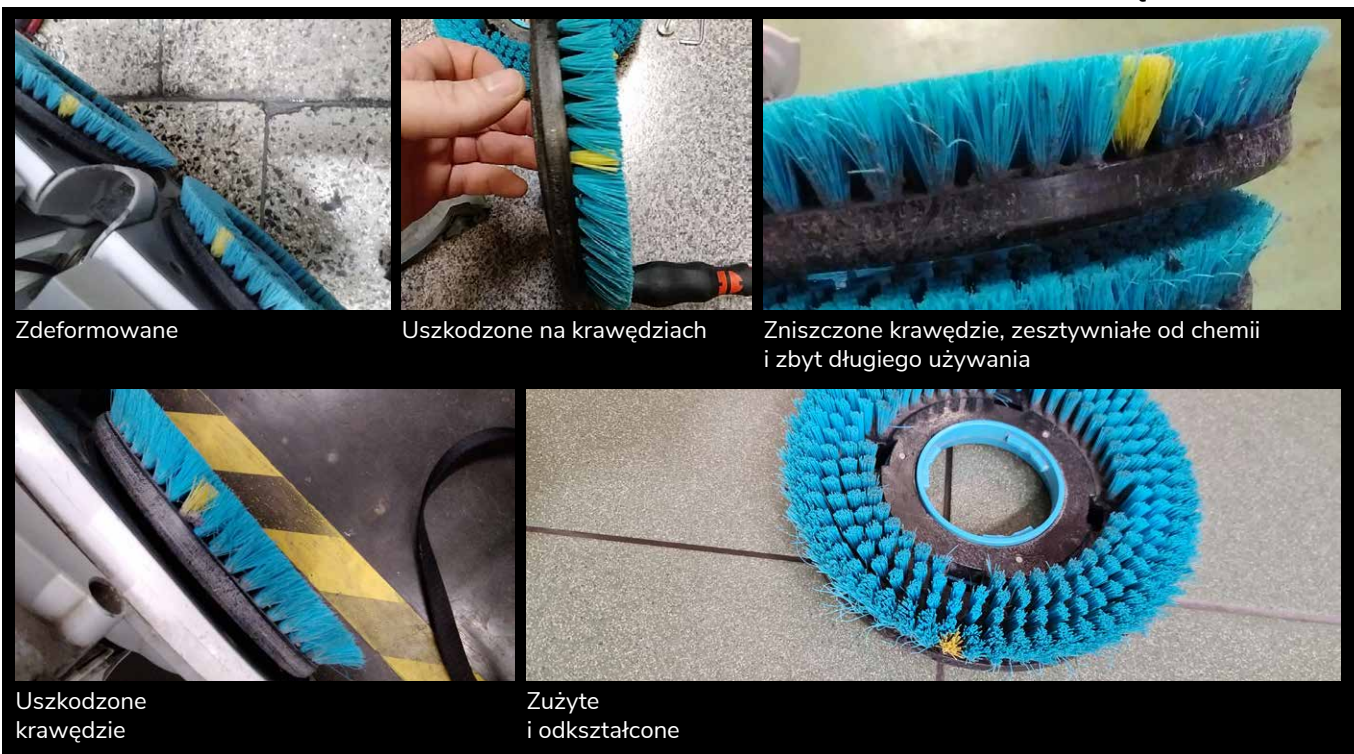

Zdeformowane

Uszkodzone na krawędziach

Zniszczone krawędzie, zesztyniałe od chemii
i zbyt długiego używania

Uszkodzone
krawędzie

Zużyte
i odkształcone